高周波バイブレーター

インヘッダー

●ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。
●パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。
●綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。

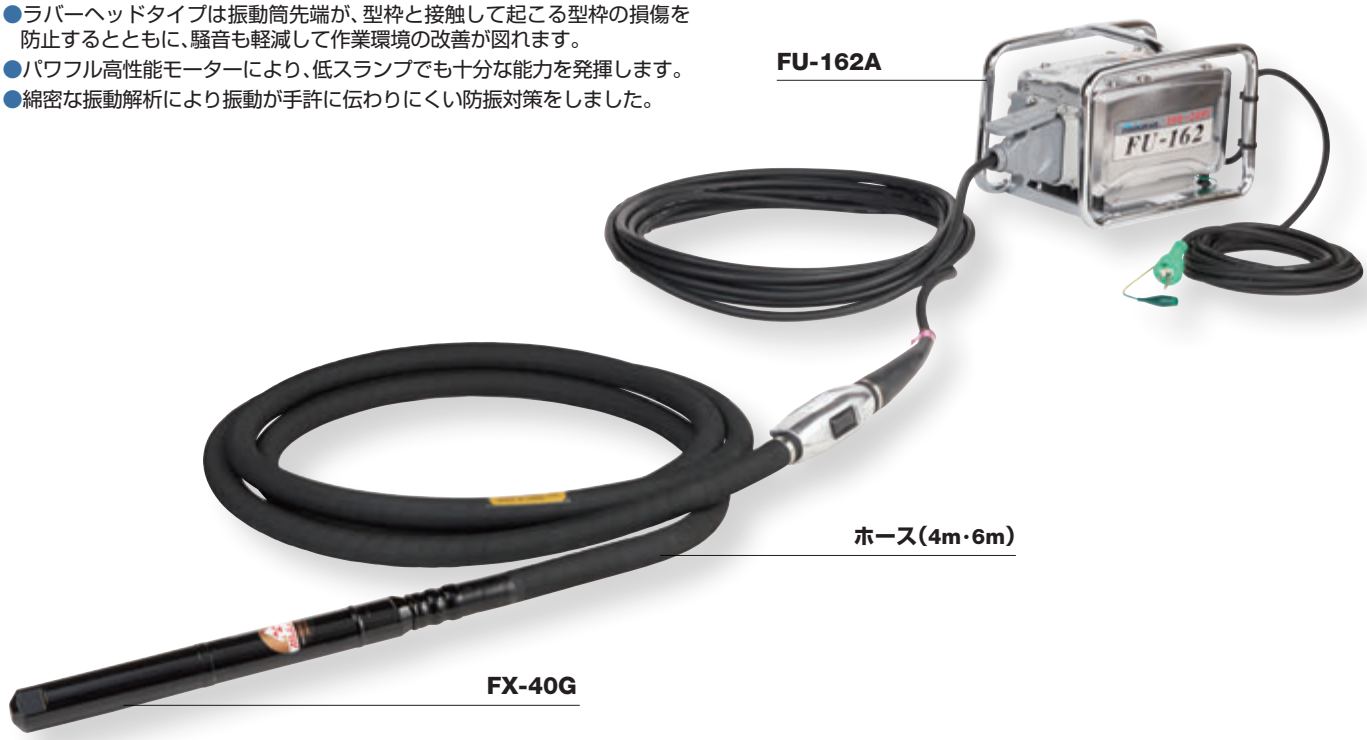



※ホースにはダイオキシン発生原因の塩素系材料を使用していません。

FX-30E

高周波 φ32 48V

本体価格:〈4m〉¥194,000(税抜)〈6m〉¥206,000(税抜)

FX-40G

高周波 φ43 48V

本体価格:〈4m〉¥171,000(税抜)〈6m〉¥183,000(税抜)

FX-50G

高周波 φ52 48V

本体価格:〈4m〉¥179,000(税抜)〈6m〉¥191,000(税抜)

FX-60E

高周波 φ61 48V

本体価格:〈4m〉¥197,000(税抜)〈6m〉¥209,000(税抜)

※2020年6月生産から振動筒の塗装色は黒となります。

〈ラバーヘッドタイプ〉

FX-30RE

高周波 φ32 48V 静音

本体価格:〈4m〉¥199,000(税抜)〈6m〉¥211,000(税抜)

FX-40RG

高周波 φ43 48V 静音

本体価格:〈4m〉¥176,000(税抜)〈6m〉¥188,000(税抜)

FX-50RG

高周波 φ52 48V 静音

本体価格:〈4m〉¥184,000(税抜)〈6m〉¥196,000(税抜)

FX-60RE

高周波 φ61 48V 静音

本体価格:〈4m〉¥202,000(税抜)〈6m〉¥214,000(税抜)

FX仕様

型式	質量(kg)		振動筒寸法		ホース寸法		コード長 C(m)	電圧 (V)	周波数(Hz)	電流 (A)	振幅 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)
	4m	6m	D(φ)	A(mm)	E(φ)	B(m)						
FX-30E	9.1	10.3	32	396	31	4・6	15	48 (3相)	200/240	4	1.8	200/240 (12,000/14,400)
FX-40G	12.0	13.7	43	396	35					6	1.5	
FX-50G	14.8	16.5	52	413						9.5	1.9	
FX-60E	18.0	19.9	61	485	37.5					18	2.0	
FX-30RE	9.1	10.3	32	423	31					4	1.8	
FX-40RG	12.0	13.7	43	421	35					6	1.5	
FX-50RG	14.8	16.5	52	442						9.5	1.9	
FX-60RE	18.0	19.9	61	510	37.5					18	2.0	

※キャブタイヤコード20m付は¥11,000(税抜)増となります。　※特注品ホースの長さは、ホース1mにつき¥6,000(税抜)増減となります。
※RE・RGタイプは納期を頂く場合がありますのでご確認ください。