


# 軽便バイブレーター

MGX・MGZは、アルミダイカスト型モーターケースを採用することで、軽量化と耐磨耗性の向上を図りました。また、安全性に優れたアース不要の二重絶縁モーターにしました。



**MGX-28**  
(1.5m)



**MGX-23**



本体価格：  
 〈0.6m〉 ¥57,000 (税抜)  
 〈1.0m〉 ¥60,000 (税抜)  
 〈1.5m〉 ¥65,000 (税抜)  
 〈2.0m〉 ¥68,000 (税抜)



**MGX-28**




本体価格：  
 〈0.6m〉 ¥57,000 (税抜)  
 〈1.0m〉 ¥60,000 (税抜)  
 〈1.5m〉 ¥65,000 (税抜)  
 〈2.0m〉 ¥68,000 (税抜)



**MGX-32**



本体価格：  
 〈0.6m〉 ¥60,000 (税抜)  
 〈1.0m〉 ¥64,000 (税抜)  
 〈1.5m〉 ¥68,000 (税抜)  
 〈2.0m〉 ¥74,000 (税抜)

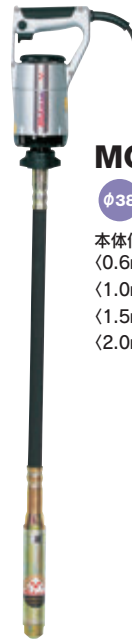

**MGX-38**



本体価格：  
 〈0.6m〉 ¥61,000 (税抜)  
 〈1.0m〉 ¥65,000 (税抜)  
 〈1.5m〉 ¥69,000 (税抜)  
 〈2.0m〉 ¥75,000 (税抜)

- ハンドル握り部を分割タイプにし、手が当たる部分に疲労を軽減する防振ラバーを採用しました。
- スイッチのレバー部及びストッパー部に耐磨耗性カバーを取り付け、コンクリートや水分の浸入を防止しました。
- 石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設に最適です。

※ご注文の際は標準0.6m・1.0m・1.5m・2.0m(呼称)にてご用命お願い致します。(C寸法)  
 ※2.0mものは納期を頂く場合がありますのでご確認ください。

## MGX仕様

型式	径(D) (mm)	振幅 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	整流子モーター コード4m付
MGX-23	23	1.2	200~258 (12,000~15,500)	280(W) 100(V) 4.5(A) 質量 2.9kg
MGX-28	28	1.8		
MGX-32	32	1.9		
MGX-38	38	2.0		

型式	C寸法 標準(0.6m)			C寸法 1m			C寸法 1.5m			C寸法 2m			シャフト径 (mm)	ホース径 (mm)
	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)		
MGX-23	4.2	780	1,038	4.7	1,180	1,438	5.2	1,680	1,938	5.8	2,180	2,438	8	20
MGX-28	4.6			5.1			5.8							
MGX-32	4.8			5.3			6.0							
MGX-38	5.1			5.6			6.3							

※延長コードの長さについてはP.16を参照ください。