

# 07 カクハン・コテ・吊り上げ

別販売品は P143 を参照

リチウム  
縮付け  
ハツリ  
曲切  
集じん  
研磨削  
レーザー  
吊り下げ  
エア  
木工  
溝切り  
発電  
ソー  
園芸  
高圧  
家庭  
アクセ

## 充電式カクハン機 国内初コードレス攪拌※ (シャフトネジ込み式) ※2019年1月現在、当社調べ。

「ギヤ式2スピード」で  
低粘度 / 高粘度両用



スピーディ ↔ パワフル

ハイパワーブラシレスモーター  
高粘度材料もしっかり攪拌。

攪拌材からしっかり保護!



**6.0 Ah UT130DRG** 58,000円  
バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF  
ケース (バッテリー・充電器用) 付  
27分 (実用充電) / 40分 (フル充電)

**本体のみ UT130DZ** 28,600円  
バッテリー・充電器・ケース別売

**モーター部のみ UT130DZSP** 26,000円  
ブレード・シャフト・バッテリー・充電器・ケース別売

## カクハン機 (シャフトネジ込み式)




**UT1305** 22,500円



**UT2204** 27,500円

## カクハン機



**UT2400** 41,000円

## コンクリートバイブレータ アルミボディで二重絶縁



**VR281DL** 67,000円  
**VR321DL** 68,500円



**VR2806A** 58,500円  
**VR3206A** 62,500円



**VR101** 37,200円  
モーター部のみ  
フレキアセンブリ別売 (P143を参照下さい)

## 充電式コンクリートバイブレータ 優れた操作性のグリップで快適作業



01 優れた操作性で  
快適打設  
握り&持ちやすさを追求

02 作業量

バッテリー2本で...  
1充電あたりの作業量 (14.4V/3.0Ah目安) 約8.9m³ 打設可能

バッテリー2本で...  
1充電あたりの作業量 (18V/3.0Ah目安) 約11.1m³ 打設可能

バッテリー2本で...  
1充電あたりの作業量 (18V/6.0Ah目安) 約22.2m³ 打設可能



**3.0 Ah VR340DRFX** 62,000円  
バッテリー BL1430×2本 充電器 DC18RA 付  
22分

**本体のみ VR340DZ** 26,000円  
バッテリー・充電器別売

**3.0 Ah VR440DRFX** 65,000円  
バッテリー BL1430×2本 充電器 DC18RA 付  
22分

**本体のみ VR440DZ** 29,000円  
バッテリー・充電器別売



**6.0 Ah VR350DRGX** 72,000円  
バッテリー BL1860B×2本 充電器 DC18RF 付  
27分 (実用充電) / 40分 (フル充電)

**3.0 Ah VR350DRFX** 65,400円  
バッテリー BL1830B×2本 充電器 DC18RF 付  
17分 (実用充電) / 22分 (フル充電)

**本体のみ VR350DZ** 26,600円  
バッテリー・充電器別売

**6.0 Ah VR450DRGX** 75,000円  
バッテリー BL1860B×2本 充電器 DC18RF 付  
27分 (実用充電) / 40分 (フル充電)

**3.0 Ah VR450DRFX** 68,400円  
バッテリー BL1830B×2本 充電器 DC18RF 付  
17分 (実用充電) / 22分 (フル充電)

**本体のみ VR450DZ** 29,600円  
バッテリー・充電器別売

モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間 (BL1860B/目安) ※1		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品			
				低粘度 / 高速 塗料 (総重量4kg) ミキシングブレード165	高粘度 / 低速 モルタル (総重量9kg) ミキシングブレード175 (別売)						
UT130D	165	高速 0~1,300 低速 0~350	直流18	約30分	約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト・六角ボルトM8×18 (DZSPは除く) フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT1305	165	500	単相100	電流 (A)	消費電力 (W)	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT2204	220	550		9.0	850	3.7	2.5	ミキシングブレード220・スパナ13 (1本)、19 (2本)			
UT2400	240	500		9.5	900	5.4	2.5	ミキシングブレード220・スパナ13、19 (各1本)			
モデル No.	形式	振動部 (直径×長さmm)	作業可能深さ (mm)	振幅 (mm)	振動数 (min⁻¹) [回/分]	振動3軸合成値 ※2 (m/s²)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
VR281DL	電棒タイプ	28×706	706	1.8	12,500~15,000	3.5	単相100	5	460	5	6
VR321DL		32×727	727	1.8	12,000~14,000	<2.5		5	460	5	6.3
VR2806A	フレキタイプ	28×186	812	1.5	12,000~15,000	7.1	単相100	5	460	5	5.0
VR3206A		32×187	813	1.6	12,200~15,000	7.1		5	460	5	5.2
VR340D	フレキタイプ	25×221	730	1.0	12,500	<2.5	直流14.4	1充電あたりの作業量 (目安) ※3			
VR440D		25×221	1,130	1.0	12,500	<2.5		バッテリー2本で約8.9m³打設可能			
VR350D	フレキタイプ	25×221	730	1.0	13,000	3.0	直流18	バッテリー2本で (DRGX) 約22.2m³ 打設可能 (DRFX) 約11.1m³ 打設可能			
VR450D		25×221	1,130	1.0	13,000	<2.5		約22.2m³ 打設可能			

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態やブレードサイズ、作業条件により異なります。

※2 電動式はJISB7761-2、充電式はENG0745-1規格に基づき測定。

※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

☑ 二重絶縁 V 無段変速 2 2スピード 防振構造 フラスチック ケース付 このマークの中の番号は カーボンブラシの呼び番号です。 00分 充電時間 (目安)

別販売品 カクハン機

名称	ミキシングブレード130	ミキシングブレード150	ミキシングブレード165	リング付 ミキシングブレード133	リング付 ミキシングブレード168	ミキシングブレード175	ミキシングブレード190	ミキシングブレード220	ミキシングブレード135	ミキシングブレード183	ミキシングブレード201	ミキシングブレード151	ミキシングブレード200
用途	粘度の低いリシンなどの攪拌に					漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の攪拌に						スサの入った壁材料用	
形状 (ミキシングブレード)													
材質	ステンレス					アルミ	鉄	アルミ				鉄	
部品番号	A-43670	A-43686	A-43692	A-68862	A-57906	A-43701	A-33065	A-43717	A-43723	A-43739	A-33071	A-51007	(A-43745)
価格	1,700円	3,500円	1,300円	3,500円	3,900円	2,200円	5,400円	4,900円	2,200円	3,200円	6,400円	5,000円	—
シャフト (シャフト)	適用モデル	UT130D・UT130S (UT1303・UT1304)					UT130D(2段羽根は材料によっては十分に攪拌できない場合があります。)						
	部品番号	A-43751					A-43773						A-43795(鉄)
	価格	2,400円					2,700円						2,900円
	適用モデル	(UT1301・UT1302)					(UT2201・UT221)						
止めネジ (シャフト)	適用モデル	600mm : A-43767					A-43789						A-43804
	価格	1,900円					2,400円						2,900円
六角ボルト	名称	M8×18	M8×25	M8×18		W5/16×16	M8×16	W5/16×16					—
	部品番号	265220-5	251686-5	265220-5		265475-2	265440-1	265475-2					—
	価格	370円	90円	370円		120円	50円	120円					—

※六角ボルトは、ミキシングブレードとシャフトの固定用です。

※( )内のモデルは生産中止モデルです。

別販売品 コンクリートバイブレータ


フレキアッセンブリ	適用モデル	振動部(mm) 径×長さ	フレキ長さ (mm)	作業可能深さ (mm)	フレキアッセンブリ (mm)	部品番号	価格
<p>作業にあった太さ、長さのフレキが選べます。納期は販売店にご確認ください。</p>	全機種 (充電式は除く)	28×256	568	736	824	HA00000103	25,400円
			972	1,140	1,228	HA00000090	29,400円
			1,472	1,640	1,728	HA00000105	34,000円
		32×257	568	737	825	HA00000104	29,500円
			972	1,141	1,229	HA00000094	33,500円
			1,472	1,641	1,729	HA00000106	38,200円

別販売品 充電式コーキングガン

カートリッジ型	カートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式(ポリ容器)用	カートリッジ型・ソーセージ型用
<p>●ホルダAセット品 [300mL用]</p> <p>①ホルダA (カートリッジ型シーリング剤専用) ②ホルダジョイントA ③ラック42 (押出棒) ④ピストンA [142071-2: 240円]</p> <p>●対応シーリング剤形態 ——— カートリッジ型 適用サイズ — 215mm — φ51mm</p>	<p>●ホルダBセット品 [600mL用]</p> <p>①ホルダB ②ホルダジョイントB ③ノズル [454226-0: 420円] ④ラバーリング ⑤ラック64 (押出棒) ⑥ピストンB (ソーセージ型シーリング剤用) [142072-0: 350円] ⑦ピストンC (吸込み式シーリング剤用) [123221-8: 650円] ※カートリッジ型を使用する場合は、標準付属品のピストンAをお使いください。</p> <p>●対応シーリング剤形態 ——— カートリッジ型 適用サイズ — 355mm — φ51mm</p> <p>ソーセージ型 適用サイズ — 355mm — φ51mm</p> <p>※カートリッジ型を使用する場合は、充電式コーキングガン標準付属品の【ピストンA】をお使いください。</p>	<p>●ホルダCセット品 [800mL用]</p> <p>①ホルダC ②ホルダジョイントC ③ホルダジョイントCコンプリート ④ノズル [455960-5: 1,300円] ⑤ラバーリング ⑥ラック53 (押出棒) ⑦ピストンD (カートリッジ型シーリング剤用) [143221-2: 490円] ⑧ピストンE (ソーセージ型シーリング剤用) [143222-0: 2,400円]</p> <p>●対応シーリング剤形態 ——— カートリッジ型 適用サイズ — 295mm — φ65mm</p> <p>ソーセージ型 適用サイズ — 295mm — φ65mm</p>
<p>容量の多い根太ボンドの連続作業に</p>		
<p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>196329-1 3,500円 CG100D/140D CG180D</p>	<p>部品番号 価格 適用モデル 吸込み式</p> <p>196330-6 10,500円 CG100D/140D CG180D</p>	<p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>197196-7 10,500円 CG100D/140D CG180D</p>

別販売品 電動コテ・小型ホイス・チェーンホイス

<p>●ブレード (3枚入)</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>A-44856 3,900円 4000</p>	<p>●ミニトローリ (C形ビーム用)</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000010 8,000円 CH1015A/SP以外の取付けには上金具(KT00000167)が必要です。</p>
<p>●いかり形フック</p> <p>左官用モルタルバケツの昇降用に。建築現場用/ max 10kg</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000012 8,700円 チェーンホイス全機種</p>	<p>●ミニトローリ (H形ビーム用)</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000011 12,000円 CH1015A/SP以外の取付けには上金具(KT00000167)が必要です。</p>
<p>●操作中継コード 10m</p> <p>小型ホイスと操作コードの間に接続、遠隔操作をさらにラクにします</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>TH00303054 10,500円</p>	<p>●上金具</p> <p>ホイスのC形、H形ミニトローリの接続用</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000167 500円 CH1615/SP CH2415/SP</p>
<p>●TH形ジブクレーン</p> <p>パイプ足場に取付ければ、荷物の取り込みがラクになります。定格荷重 140kg、質量 6.2kg、旋回角度 240°</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>TH00300756 35,700円 TH60 TH60SP</p>	<p>●C形用ケーブル吊り手 (C形ビーム用)</p> <p>電源コードをジブクレーンに取付けます。</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000014 340円</p>
<p>●吊上げアタッチメント一式</p> <p>ロードチェーン(フック付) チェーンバケット 操作ケーブル付スイッチ</p> <p>仕様 部品番号 価格 適用モデル</p> <p>揚程15m用 A-35302 84,600円 (CH200DRASP)</p>	<p>●H形用ケーブル吊り手 (H形ビーム用)</p> <p>電源コードをジブクレーンに取付けます。</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000015 1,900円 CH1015A CH1015SP CH1615/SP CH2415/SP</p>
<p>●L形ジブクレーン チェーンホイス用</p> <p>ミニトローリ (C形ビーム用) を併用してください。</p> <p>部品番号 価格 定格荷重(kg) スパン(m) S プラケット間隔(m) H 最大回転角度 質量(kg) 軸力(kg) F1 F2 寸法(mm) K ストローク(mm)</p> <p>KT00000016 96,000円 125 1.5 0.4 180° 約27 680 680 440 970</p> <p>KT00000017 86,700円 250 1.0 約24 810 810 240 470</p>	<p>●C形トローリ用ストップA組 (C形ビーム用)</p> <p>ビームエンドからの脱落を防止します。</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000300 1,500円</p>
	<p>●H形トローリ用ストップB組 (H形ビーム用)</p> <p>ビームエンドからの脱落を防止します。(ビーム幅 50mm 用)</p> <p>部品番号 価格 適用モデル</p> <p>KT00000301 1,700円</p>

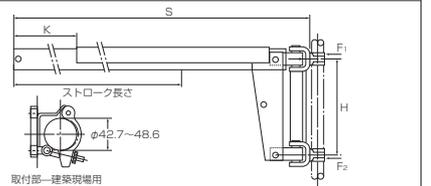

リチウム  
穴あけ  
石工穴あけ  
曲切  
集じん  
研磨削  
レーザー  
吊り下げ  
エアー  
木工機  
溝ソ切り  
発電溶接  
ソーエン  
園芸  
高圧洗浄  
家庭用  
アクセサリ