

High Power GENERATOR HPG1600i2 INVERTER



“コンパクト・軽量”に加え、
先進の機能を凝縮。

省エネ設計

エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御。燃料を節約することができ、省エネに貢献します。

高品質・安定供給

正弦波インバータにより、ご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給。屋外の作業時、アウトドア、イベントなどに最適です。しかも自動車のバッテリーも充電OK。



野外作業

アウトドア

並列運転OK

用途に合わせて、2台の発電機の並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。

■専用コード(オプション)
※別売り専用コードをご使用ください。

1600VA+1600VA→3000VA




非常時に備える



停電や災害時など、非常用電源に最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。

長時間運転可能な冷却システム

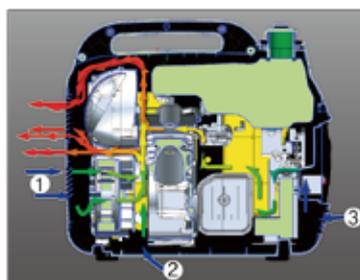

高効率な冷却にもこだわったプロダクトデザイン。空気を3カ所から取り入れることで実現した高い空冷効率で、長時間運転が可能です。

見やすい操作パネル

出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態を操作部に見やすく表示。ランプは明るく、確認がスムーズに行えます。



エンジンオイル不足
過負荷
出力
周波数切替
並列出力

仕様

(PSE 証明済)

型 式		HPG1600i2	
交 流	周波数 (Hz)	50 / 60 切替式	
	定格出力 (KVA)	1.6	
	電 圧 (V)	100	
	電 流 (A)	16	
直 流	電 圧 (V)	12	
	電 流 (A)	8.3	
エンジン排気量 (cc)		80	
燃料の種類		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		4	
連続運転可能時間 (h)	1 / 4 ~ 定格負荷	8.5 ~ 4	
	全 長 (mm)	499	
	全 巾 (mm)	285	
寸 法	全 高 (mm)	455	
	質量 (kg)		21
	並列運転		有
騒音レベル dB (A)	音圧レベルdB (A) 3/4負荷	64.1 (7m)	
	音響パワーレベルLwA dB *	86	
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型	

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。
※音響パワーレベルLwAの測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

WAKITA LONCIN
株式会社 ワキタ
www.wakita.co.jp

お問い合わせは